
Как установить прошивку Vnish-Firmware.com. С помощью Vnish Toolkit

Создать папку на ПК назвать её vnish-official


Скачать прошивку в папку vnish-official для вашей модели майнера и типа платы управления https://vnish-firmware.com/ из раздела МЕТОД: NAND

- Откройте утилиту Toolkit
- Нажмите кнопку «new ranges group»:

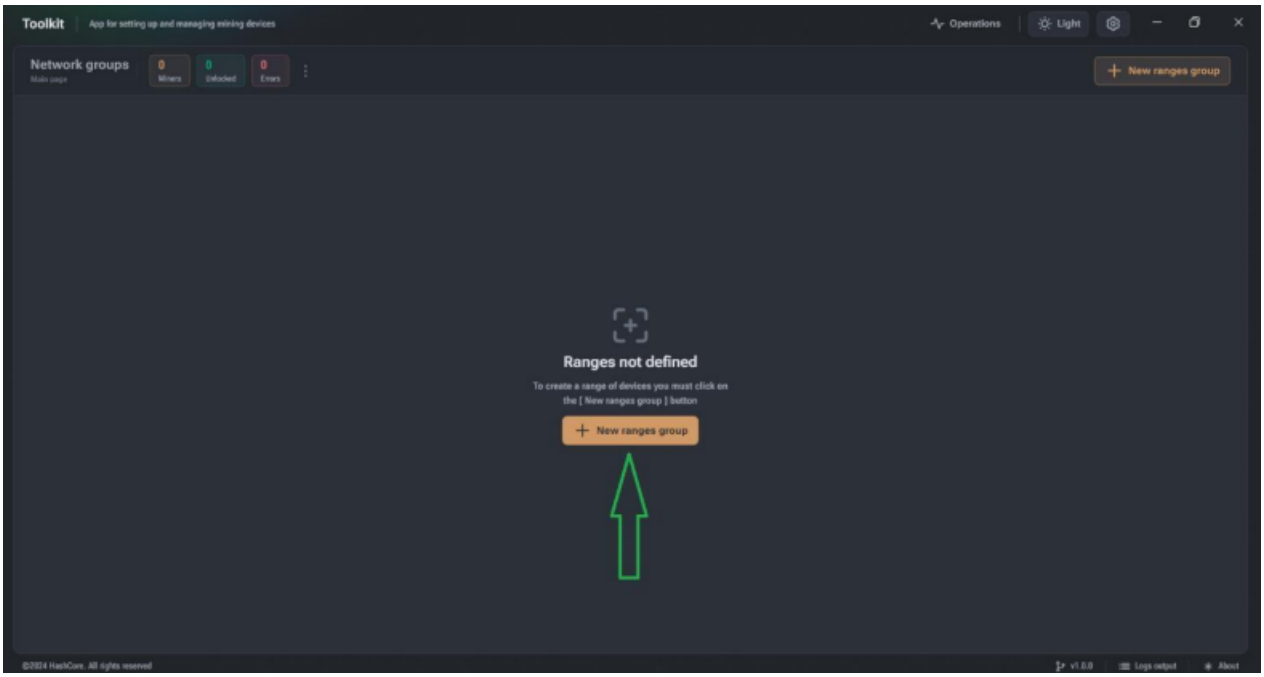


- Теперь нужно создать группу для диапазона IP

- Выберите имя в поле «Group Name».
- Поместите свое описание в поле «Group description».
- Выберите диапазон IP-адресов в поле диапазона.

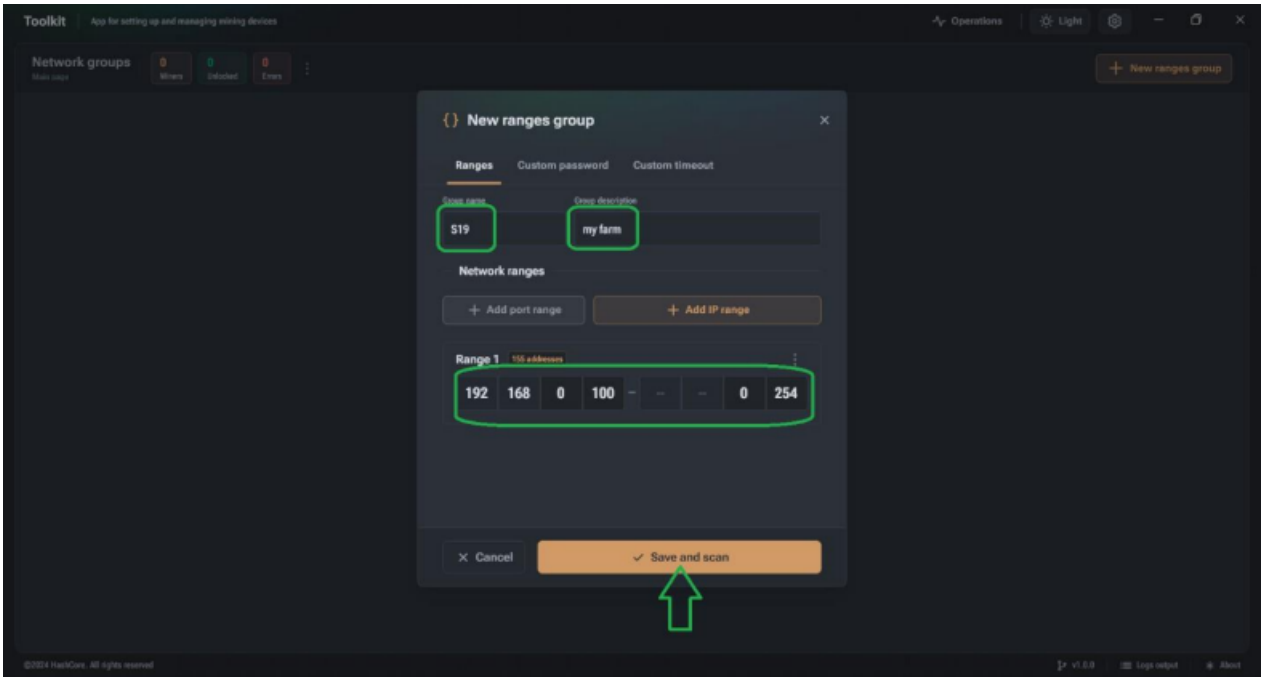


1. Дополнительное описание:


- Если вы изменили пароль по умолчанию (root), нажмите вкладку «Custom password», а затем включите «Custom password for unlock device».

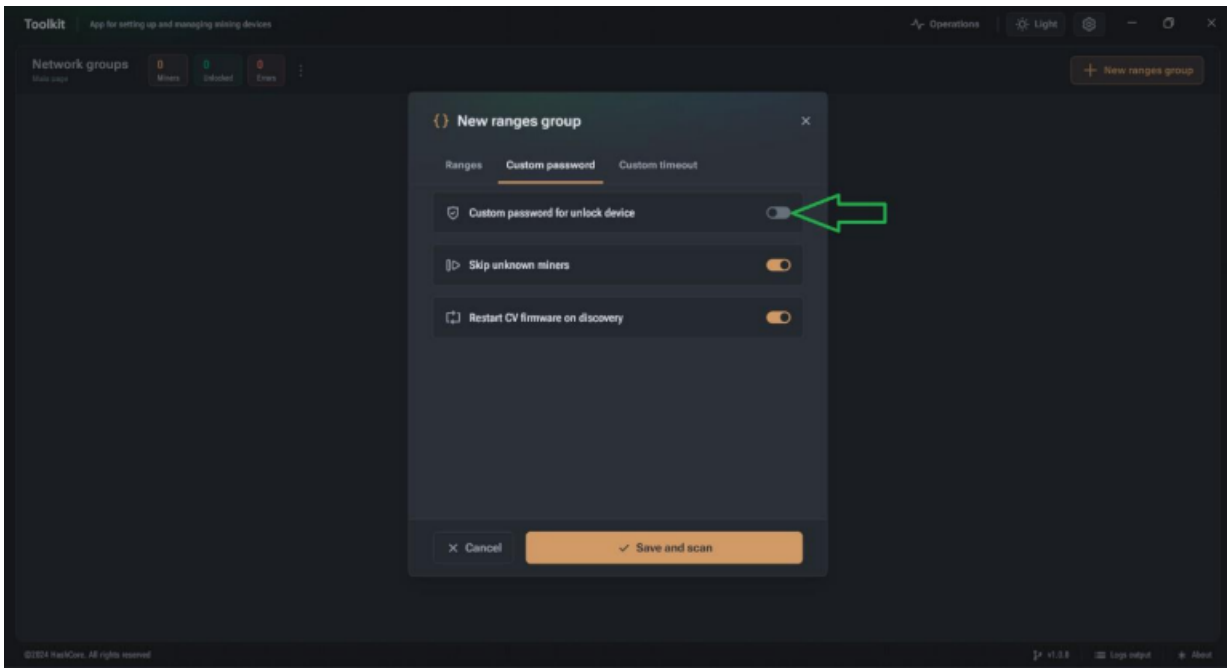


Затем прокрутите вниз и включите «Прошивка Bitmain» и щелкните раскрывающееся меню, чтобы увидеть пароль. В поле «Пароль» вы можете указать пароль вашего майнера.

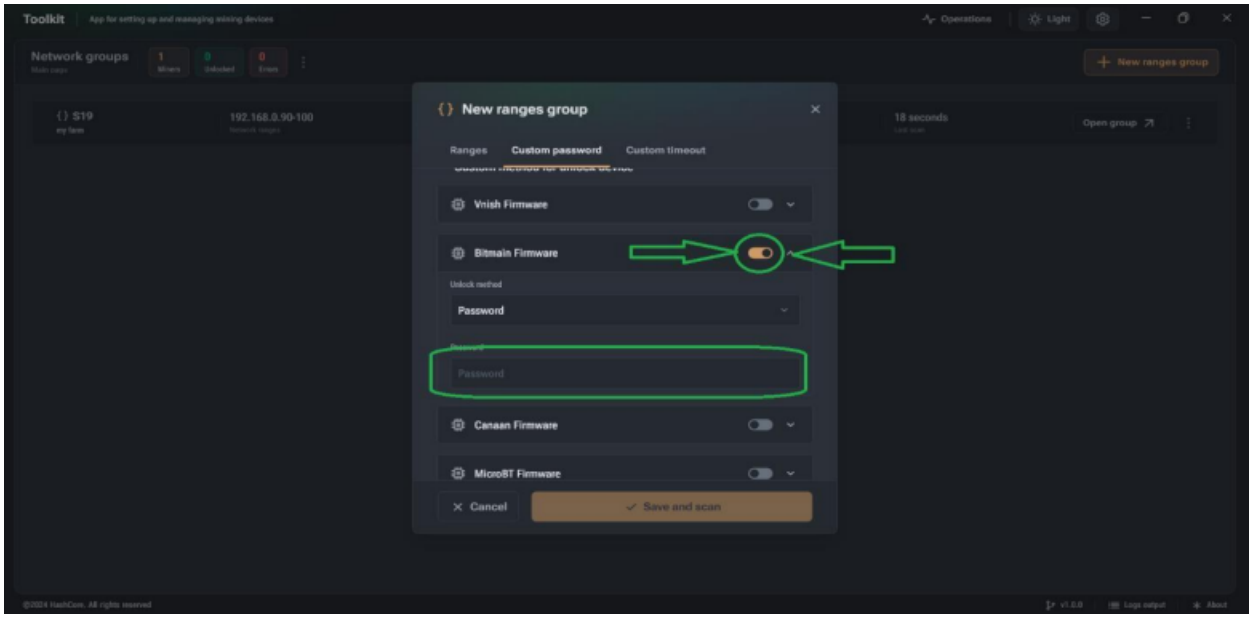


- Теперь нажмите «Save and scan».
- Нажмите «open group», чтобы увидеть майнеров в диапазоне IP.

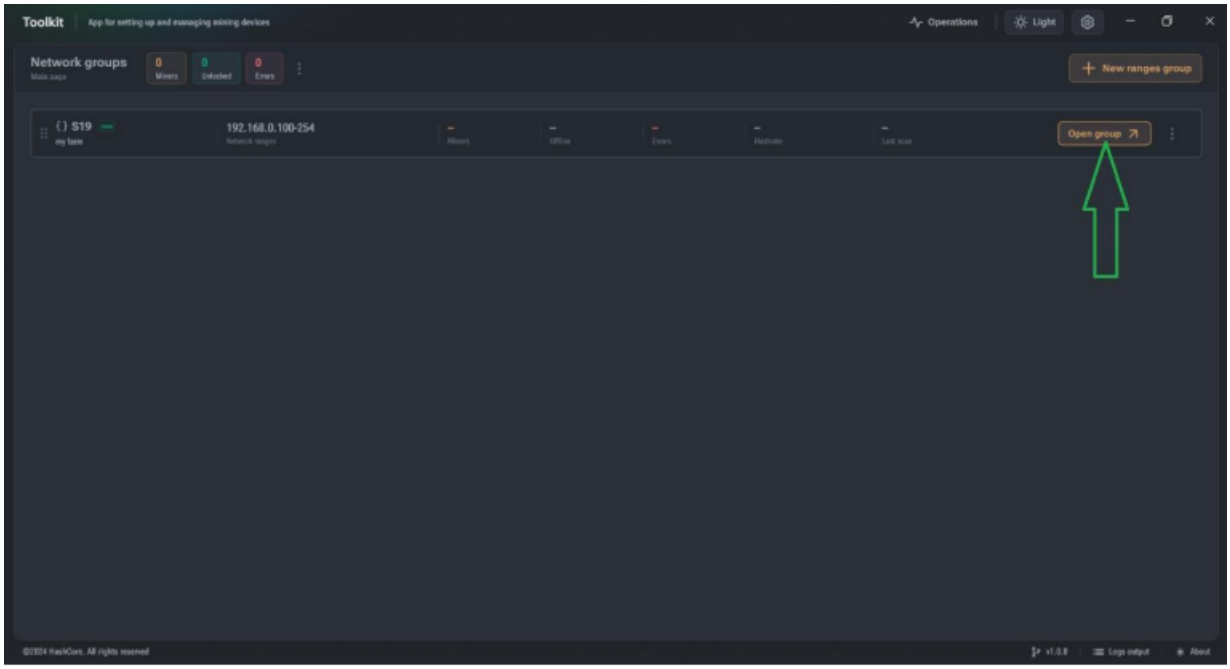

- Теперь выберите майнер, на который вы хотите установить прошивку Vnish, и нажмите кнопку «Commands»:

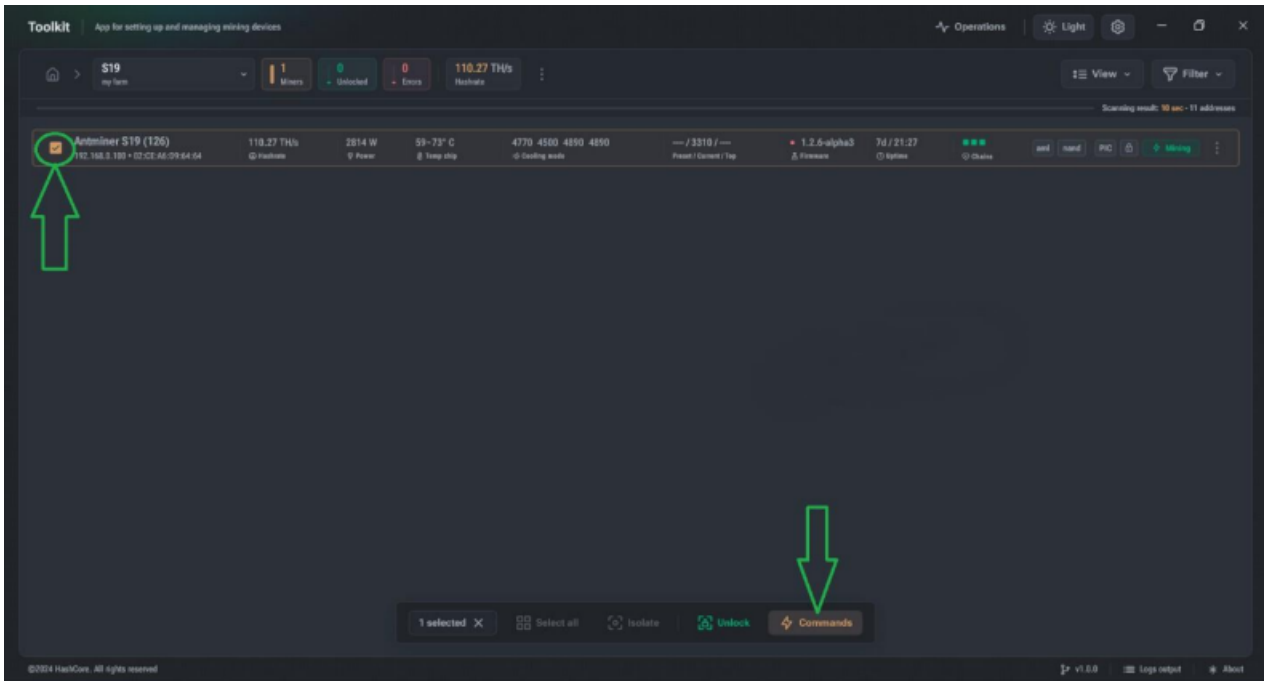


- На странице «Команды» нажмите кнопку «Install the firmware»:

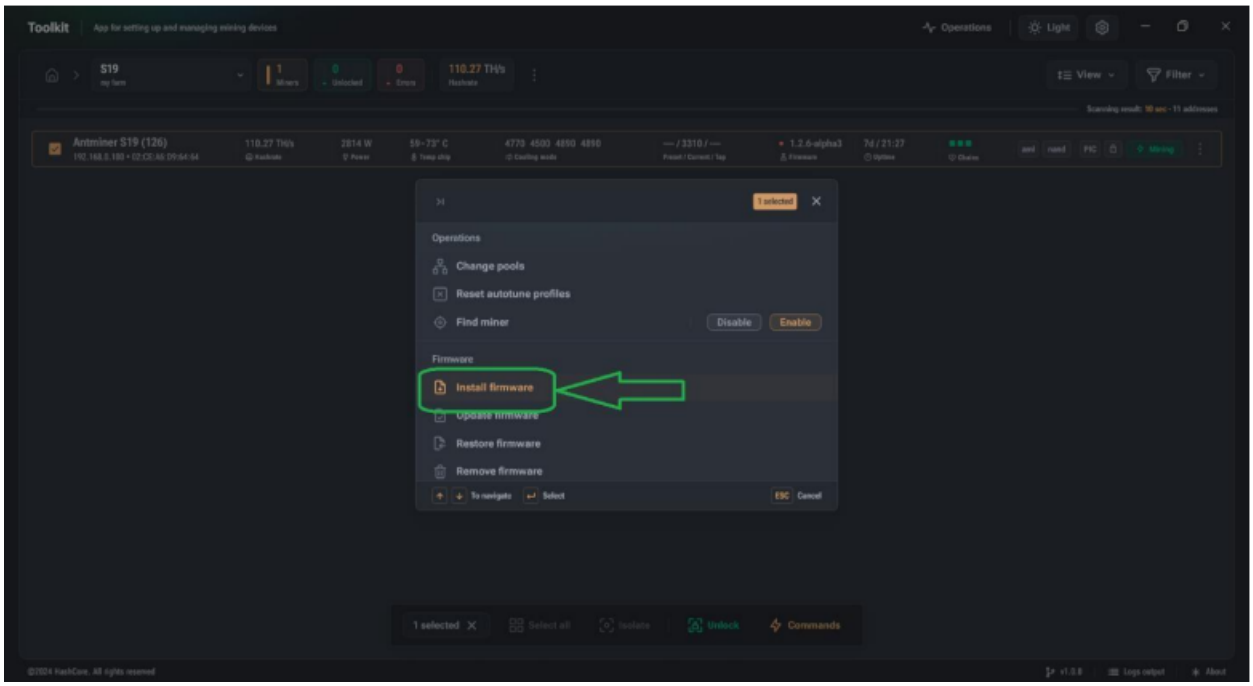


- Затем появится страница установки : нажмите кнопку «Select», чтобы выбрать папку **vnish-official** (при этом файла прошивки видно не будет и это нормально.), заполните поля как показано на рисунке ниже:

Название прошивки: **vnish-official**


Версия прошивки : **1.3.6 (или новее)**

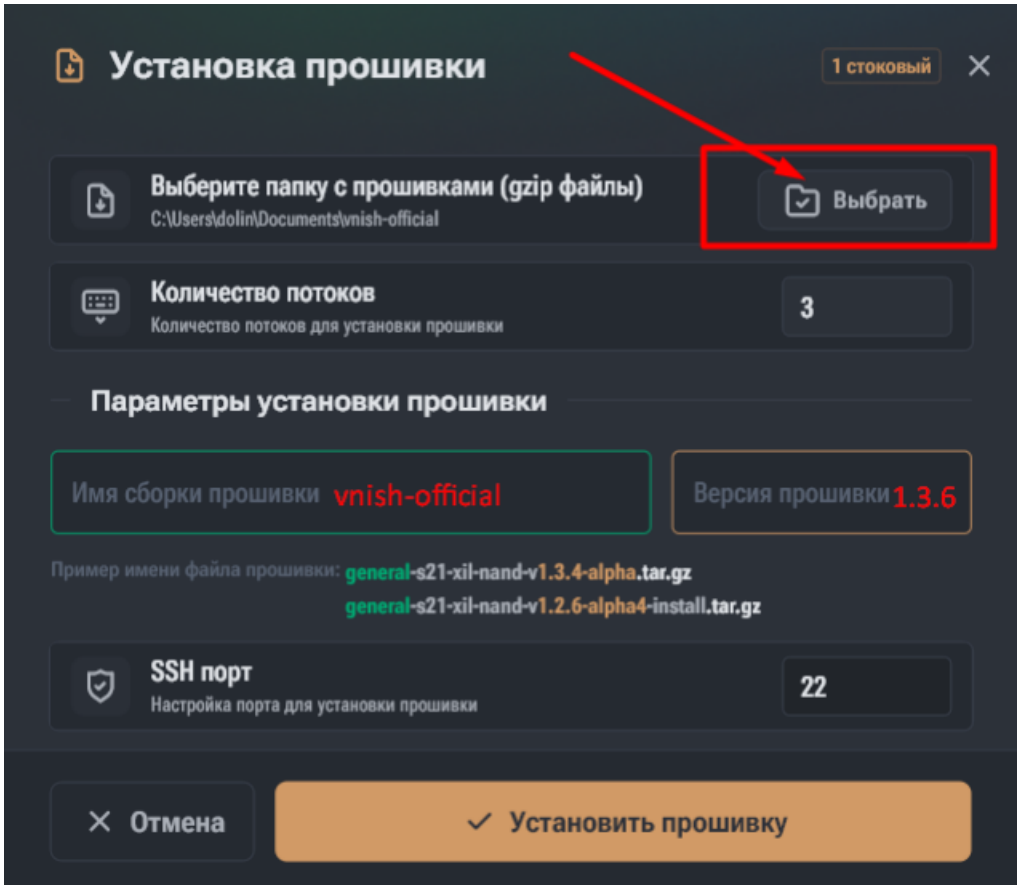

- В разделе «Operations» вы можете просмотреть процесс установки, если была допущена какая-либо ошибка, то будет указана расшифровка ошибки

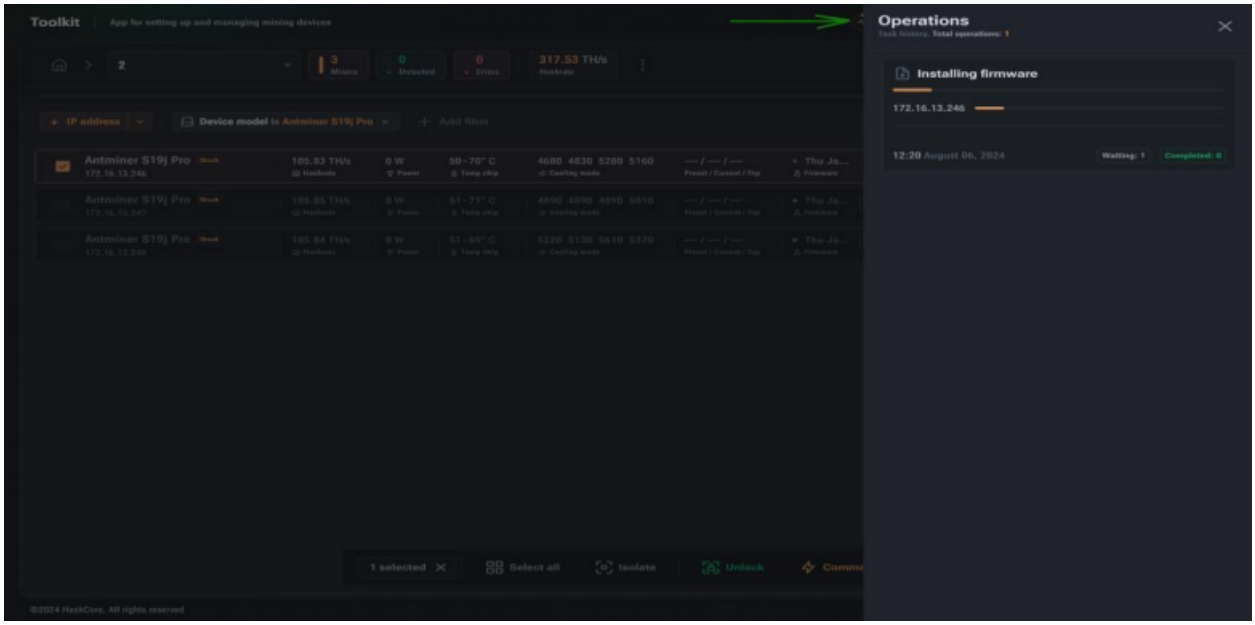

Примечание: если при открытии Toolkit возникает ошибка доступности библиотеки:

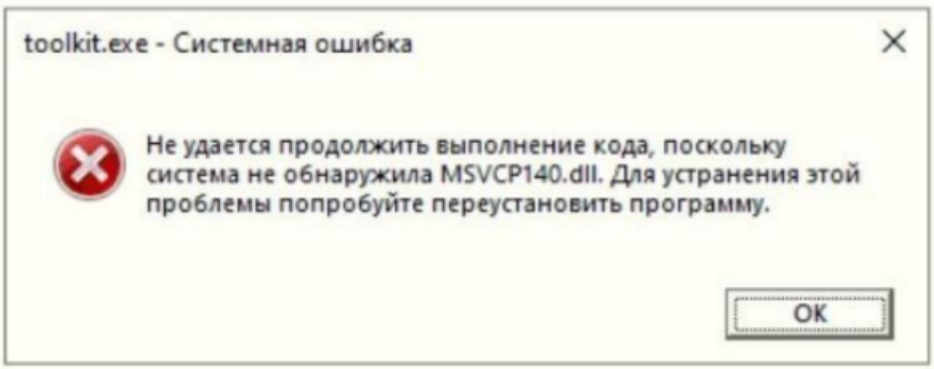

Необходимо установить последние поддерживаемые версии распространяемого компонента Visual C++.

https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable-runtime-package-all-in-one/